


Ultimo aggiornamento delle informazioni: Maggio 2024

Configurazione di prodotto: Q805

Q805: Minimal sezini 3 x 5 LED - Wall Washer - Tunable White



Codice prodotto

Q805: Minimal sezini 3 x 5 LED - Wall Washer - Tunable White **Attenzione! Codice fuori produzione**

Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato ad incasso lineare Minimal. L'impiego di sorgenti LED ad elevato indice di resa cromatica con diversa temperatura colore permette di ottenere una modulazione dinamica della luce. La variazione avviene miscelando l'emissione di 8 LED 2700K e 7 LED 5700K. Nonostante la disparità delle sorgenti impiegando i canali estremi - 2700K e 5700K - l'intensità di flusso emesso risulta la stessa, inoltre anche tra prodotti di diversa dimensione la temperatura colore si mantiene sempre costante ed uniforme. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso; versione senza cornice per installazione a filo soffitto (frameless). Sistema ottico asimmetrico (patented) specializzato per ottenere un'illuminazione delle pareti omogenea ed efficace, nonostante le dimensioni extra-compatte. Recuperatore di flusso - riflettore in alluminio superpuro - schermo asimmetrico in PMMA con texture - telaio perimetrale interno in policarbonato nero. Il prodotto è conformato per essere utilizzato in abbinamento al cod. 6170 ottenendo una soluzione adatta a piccoli-medi impianti, programmabile con protocollo DALI tramite touch-panel di uso semplice ed intuitivo. Sono inoltre disponibili con codifica separata ulteriori sistemi di gestione per impianti di dimensioni rilevanti che richiedono l'intervento di un tecnico specializzato per la loro programmazione: il gruppo MH97 + MH93 + MI02 permette una soluzione programmabile DALI / KNX - il gruppo MH97 + MH93 + M618 permette di estendere la gestione dell'impianto anche a supporti remoti come tablet e smartphones.

Installazione

Ad incasso con molle in filo di acciaio sullo specifico adattatore (incluso) che permette l'installazione a filo soffitto. Fissaggio adattatore - controsoffitto con viti (spessori compatibili 12,5 / 15 / 20 mm); successive operazioni di stuccatura e rasatura; inserimento del corpo dell'apparecchio e rifiniture estetiche finali. Una speciale derma di protezione permette di semplificare e velocizzare le operazioni di rifinitura sul cartongesso. Asola di preparazione 28 x 94.

Colore

Nero (04)

Peso (Kg)

0.83

Montaggio

incasso a soffitto

Cablaggio

Unità di alimentazione DALI incluse. Disponibili diverse soluzioni di gestione con codifica separata. Per dati tecnici, proprietà e modalità di collegamento consultare il foglio istruzioni.

Note

La speciale molla in filo di acciaio in dotazione è necessaria per facilitare l'eventuale estrazione del corpo-incasso ad inserimento avvenuto.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



Dati tecnici

Im di sistema:	779	Temperatura colore [K]:	Tunable white 2700 - 5700
W di sistema:	28.4	Life Time LED 1:	> 50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	2050	Codice lampada:	LED
W di sorgente:	23	Numero di lampade per vano ottico:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	27.4	Codice ZVEI:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di vani ottici:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Control:	DALI
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	38		

Polare

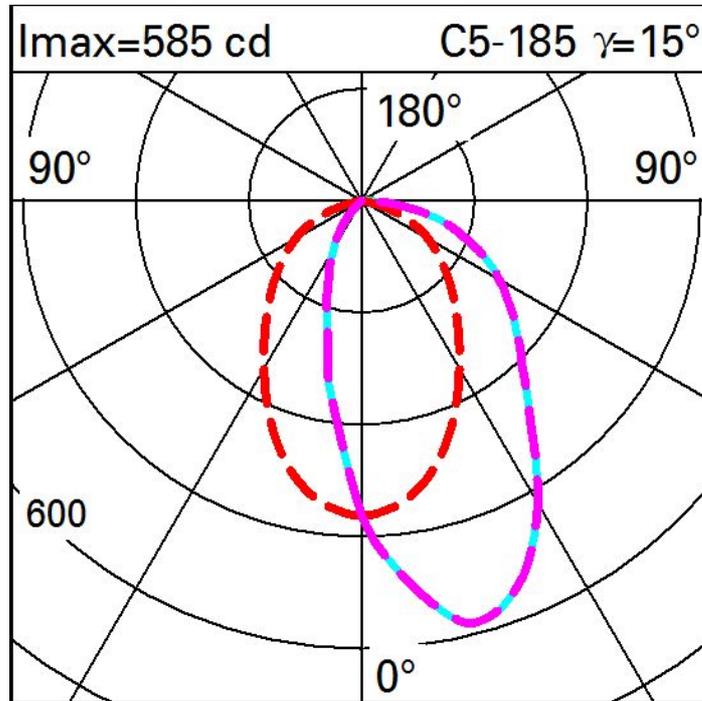

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

3												
	2	4	11	30	81	133	81	30	11	4	2	
2	3	8	17	38	79	110	79	38	17	8	3	
	5	9	17	34	58	73	58	34	17	9	5	
1	5	8	15	26	40	48	40	26	15	8	5	
	4	7	12	19	26	30	26	19	12	7	4	
0												
	m	-2	-1	0	1	2	3					