



View Opti Beam Lens circular

Design iGuzzini /
Arup

iGuzzini

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: Q285
Q285: luminaria circular de cuerpo pequeño - WW



Código producto
Q285: luminaria circular de cuerpo pequeño - WW

Descripción
Luminaria para interiores orientable con adaptador para instalación sobre raíl trifásico/DALI. Luminaria realizada en aluminio fundido a presión y parte frontal de material termoplástico. La doble orientabilidad de la luminaria permite una rotación de 360° alrededor del eje vertical y una inclinación de 90° respecto al plano horizontal. Cuerpo óptico con led en tono de color warm White 3000K CRI90, tecnología OPTIBEAM LENS y distribución luminosa wall-washer para asegurar una iluminación vertical homogénea de la pared. Controlador electrónico regulable integrado en caja con sistema semiescamoteable en raíl. Posibilidad de instalación de varios accesorios planos como, por ejemplo, OPTIBEAM REFRACTOR para variar la distribución luminosa, deflector o soft lens y un accesorio externo como puede ser la aleta asimétrica capaz de evitar la dispersión de luz parásita en el techo.

Instalación
En raíl electrificado trifásico/DALI

Colores	Peso (Kg)
Negro (04) Blanco/Negro (47)	1.08

Montaje
raile dali|raíl trifásico


Equipo
Incluye componentes electrónicos regulables integrados en caja semiescamoteable en raíl.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



Datos técnicos			
Im de sistema:	1497	MacAdam Step:	2
W de sistema:	21.8	Life time (vida útil) LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente:	2170	Código de lámpara:	LED
W de la fuente:	18	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	68.7	Código ZVEI:	LED
Im en modo emergencia:	-	Número de grupos ópticos:	1
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Factor de potencia:	Ver Hoja de instrucciones
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	69	Protección al sobrevoltaje:	2kV Modo común y 1kV Modo diferencial
CRI (mínimo):	90	Control:	Push Dim
Temperatura de color [K]:	3000		

Polar

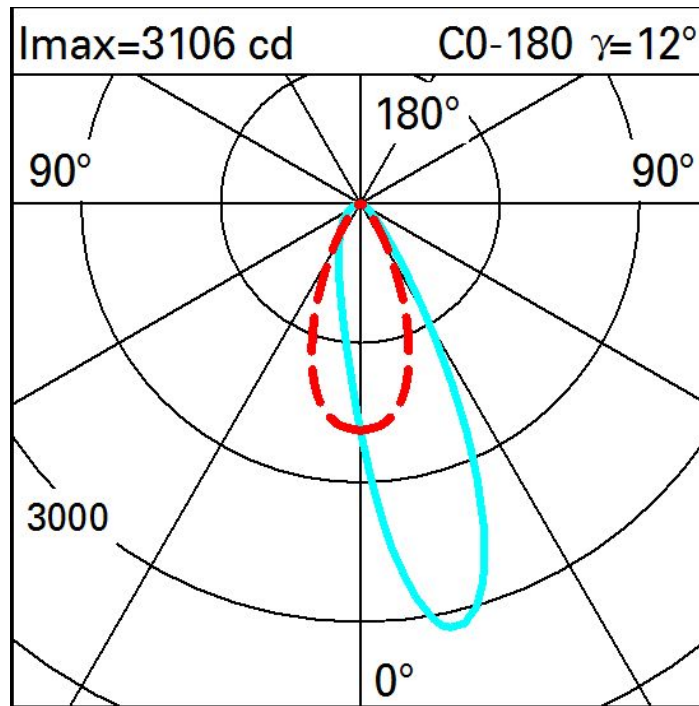

Iluminaciones

Lux													Wall distance = 1m	
3														
	0.1	0.2	0.8	3	8	20	8	3	0.8	0.2	0.1			
2	0.4	0.9	2	8	25	51	25	8	2	0.9	0.4			
	0.7	2	5	17	53	89	53	17	5	2	0.7			
1	1	3	8	30	88	137	88	30	8	3	1			
	1	4	13	40	89	124	89	40	13	4	1			
0														
	m	-2	-1	0	1	2	3							