



Ultimo aggiornamento delle informazioni: Dicembre 2024

### Configurazione di prodotto: QD35

QD35: Incasso Frame sezione 5 LED - Tunable White - Wall Washer Longitudinal Glare Control

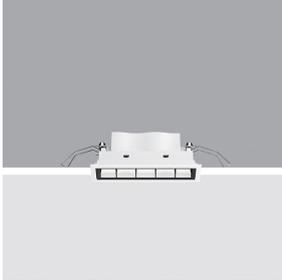

### Codice prodotto

QD35: Incasso Frame sezione 5 LED - Tunable White - Wall Washer Longitudinal Glare Control

### Descrizione tecnica

Apparecchio miniaturizzato lineare ad incasso. Sorgenti LED a diversa temperatura colore per ottenere la modulazione della stessa. La variazione avviene miscelando l'emissione di 3 LED 2700K e 2 LED 5700K ad elevato indice di resa cromatica. Nonostante la disparità delle sorgenti impiegando i canali estremi - 2700K e 5700K - l'intensità di flusso emesso risulta la stessa, inoltre anche tra prodotti di diversa dimensione la temperatura colore si mantiene sempre costante ed uniforme. Sistema ottico asimmetrico specializzato per ottenere una efficace distribuzione sulla parete, evitando zone d'ombra in prossimità del soffitto. Il telaio perimetrale in policarbonato nero è progettato per attenuare sensibilmente l'effetto di abbagliamento longitudinale. Corpo principale con superficie radiante in alluminio pressofuso, versione con cornice perimetrale di battuta. Recuperatore di flusso / riflettore in alluminio superpuro - schermo in PMMA con texture. Fornito con sistema di alimentazione integrato (basic) che, senza l'uso di componenti aggiuntivi, permette di variare la temperatura colore semplicemente agendo su pulsanti (max 4 prodotti). Utilizzando i codici 6170 + M630 è possibile ottenere una soluzione programmabile DALI con touch screen di uso semplice ed intuitivo. Sono inoltre disponibili con codifica separata ulteriori sistemi di gestione per impianti di dimensioni rilevanti che richiedono l'intervento di un tecnico specializzato per la loro programmazione: il gruppo MH97 + MH93 + MI02 permette una soluzione programmabile DALI / KNX - il gruppo MH97 + MH93 + M618 permette di estendere la gestione dell'impianto anche a supporti remoti come tablet e smartphones.

### Installazione

ad incasso con molle in filo di acciaio per controsoffitti da 1 a 25 mm - asola di preparazione 37 x 141. Per una corretta illuminazione sulle pareti verificare distanze ed interessi di installazione sul foglio istruzioni.

### Colore

Nero/Nero (43) | Bianco/Nero (47) | Grigio/Nero (74)\*

### Peso (Kg)

0.5

\* Colori a richiesta

### Montaggio

incasso a parete|incasso a soffitto

### Cablaggio

Unità di alimentazione incluse. Disponibili diverse soluzioni di gestione con codifica separata. Per dati tecnici, proprietà e modalità di collegamento consultare il foglio istruzioni.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



### Dati tecnici

Im di sistema:	264	Codice lampada:	LED
W di sistema:	16.8	Numero di lampade per vano ottico:	1
Im di sorgente:	850	Codice ZVEI:	LED
W di sorgente:	8.9	Numero di vani ottici:	1
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	15.7	Power factor:	Vedi istruzioni di installazione
Im in modalità emergenza:	-	Corrente di spunto (in-rush):	10 A / 200 µs
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	0	Massimo numero di apparecchi collegabili a ogni interruttore automatico:	B10A: 18 apparecchi B16A: 30 apparecchi C10A: 31 apparecchi C16A: 51 apparecchi
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	31	% minima di dimmerazione:	1
CRI (tipico):	97	Protezione alle sovratensioni:	4kV Modo comune e 4kV Modo differenziale
Temperatura colore [K]:	Tunable white 2700 - 5700	Control:	DALI-2
Life Time LED 1:	50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)		

Polare

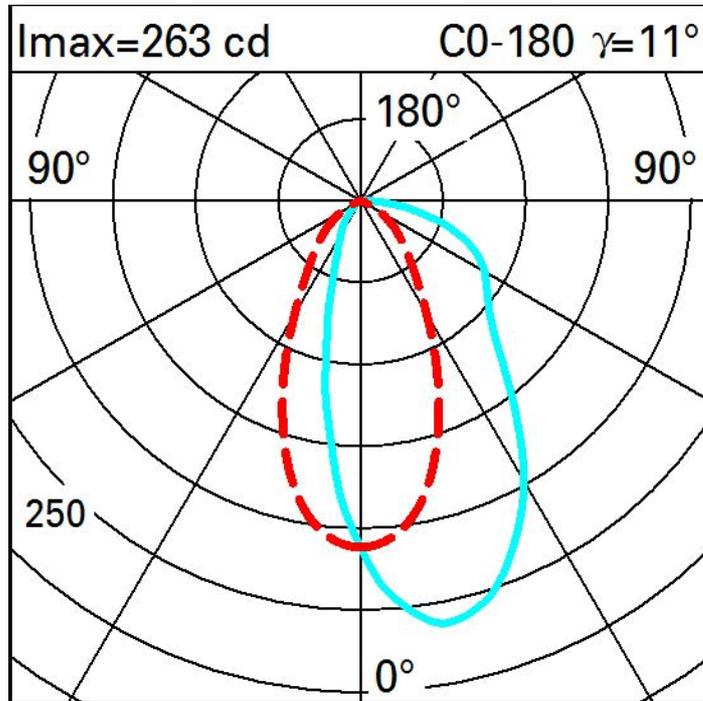

Illuminamenti

Lux Wall distance = 1m

3						●					
	0.2	0.4	1	6	26	57	26	6	1	0.4	0.2
2	0.4	1	3	10	26	41	26	10	3	1	0.4
	0.8	2	4	10	22	30	22	10	4	2	0.8
1	1.0	2	4	9	16	20	16	9	4	2	1.0
	1.0	2	4	7	11	13	11	7	4	2	1.0
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				