

Dernière mise à jour des informations: Avril 2024

Configuration du produit: N248

N248: appareil wall-washer - Ø 125 mm - warm white - frame

**Référence produit**

N248: appareil wall-washer - Ø 125 mm - warm white - frame

Description technique

Appareil encastrable circulaire wall-washer, prévu pour l'utilisation de LED à technologie C.o.B. Version lampe à poser avec plaque. Réflecteur métallisé sous vide à l'aluminium, avec couche de protection anti-rayures, idéal pour obtenir un éclairage vertical du haut vers le bas. Corps en aluminium moulé sous pression et système de dissipation passive. Le produit est pourvu de LED C.o.B. tonalité warm white 3000K (IRC 90).

Installation

Encastrément à l'aide de ressorts de torsion permettant une installation facile sur faux-plafonds d'une épaisseur de 1 à 25 mm.

Coloris

Blanc/Aluminium (39)

Poids (Kg)


1.02

Montage

encastré au plafond

Câblage

Le produit comprend les composants DALI



Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



IP20




IP43

Sur la partie visible
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système:	2138	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W du système:	32	Code Lampe:	LED
Im source:	3450	Nombre de lampes par groupe optique:	1
W source:	29	Code ZVEI:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	66.8	Nombre de groupes optiques:	1
Im en mode secours:	-	Facteur de puissance:	Voir Notice de montage
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Courant d'appel:	18 A / 250 µs
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	62	Nombre maximal d'appareils par disjoncteur:	B10A: 21 appareils B16A: 34 appareils C10A: 35 appareils C16A: 57 appareils
IRC (minimum):	90	% minimum de gradation:	1
Température de couleur [K]:	3000	Protection de surtension:	2kV Mode commun e 1kV Mode différentiel
MacAdam Step:	2	Control:	DALI-2

Polaire

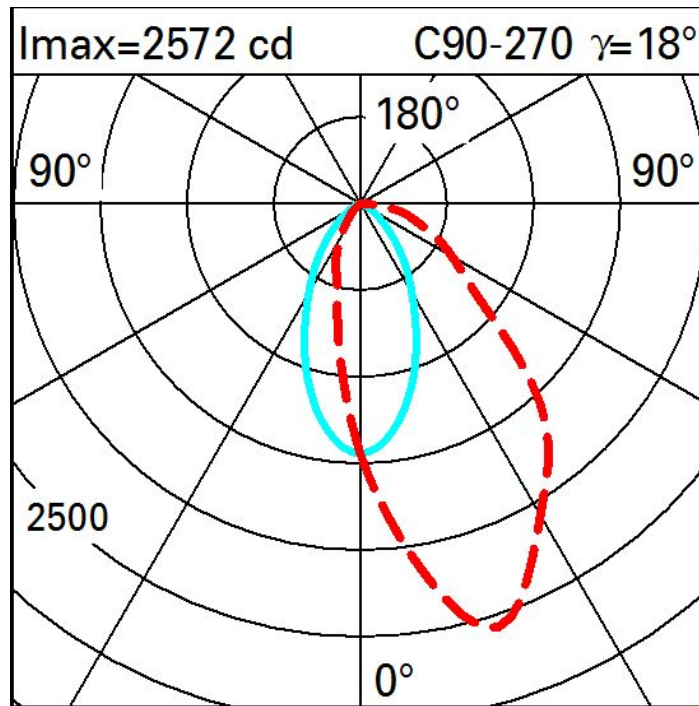

Eclairéments

Lux												Wall distance = 1m											
3																							
	0.4	1	6	29	160	362	160	29	6	1	0.4												
2	2	6	21	73	240	445	240	73	21	6	2												
	4	11	30	93	242	346	242	93	30	11	4												
1	6	14	34	84	161	211	161	84	34	14	6												
	7	16	33	64	104	134	104	64	33	16	7												
0																							
	m	-2	-1		0		1	2	3														