

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: MXM8

MXM8: Winkelprofil Minimal mit LED-Modul - Warm White - elektronische Versorgungseinheit



Produktcode

MXM8: Winkelprofil Minimal mit LED-Modul - Warm White - elektronische Versorgungseinheit **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Winkelement für Profile der Version Minimal (rahmenlos); komplett mit LED-Modul; opaler Metacrylat-Blendschirm, voreingestellt für die Verbindung durch Überlappung, Durchgangsverkabelung für Lichtreihen. Hochleistungs-LED Warm White.

Installation

Installation als Einbauleuchte an Flächen und an der Decke oder als Hängeleuchte mit eigenem, separat zu bestellendem Zubehör. Um eine Reiheninstallation mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, muss an jeder Seite des Winkels immer mindestens ein Anfangsmodul installiert werden.

Farben

Aluminium (12)

Gewicht (Kg)

3.72

Montage

Deckeneinbauleuchte|Deckenanbauleuchte|Pendelleuchte

Verkabelung

Das Winkelprofil ist mit Durchgangsverkabelung zur Reiheninstallation ausgestattet. Einfache Installation mittels Schnellklemmenanschluss. Das LED-Modul ist mit integrierter elektronischer Versorgungseinheit ausgestattet.

Anmerkungen

Achten Sie auf die Zusammenstellung des Systems: Um eine Reiheninstallation mit Winkelprofil korrekt abzuschließen, sind immer zwei Anfangsmodule nötig, da an jeder Seite des Winkels ein Anfangsmodul installiert werden muss.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	1752	CRI (minimum):	80
W System:	22.2	Farbtemperatur [K]:	3000
Im Lichtquelle:	1200	MacAdam Step:	3
W Lichtquelle:	8.3	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	78.9	Lampencode:	LED
Im im Notlichtbetrieb:	-	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	ZVEI-Code:	LED
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 73 (L.O.R.) [%]:		Anzahl Leuchtengehäuse:	2

Polardiagramm

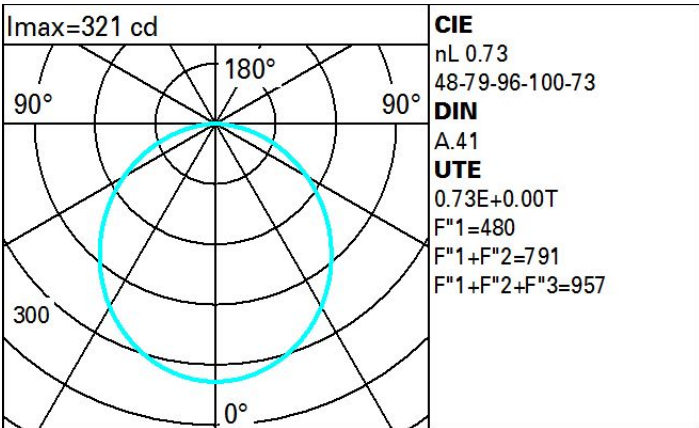

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	48	40	35	31	39	34	34	29	40
1.0	53	46	40	36	45	40	39	34	47
1.5	60	55	50	46	53	49	48	44	60
2.0	65	60	56	53	59	55	54	50	68
2.5	68	64	60	57	62	59	58	54	74
3.0	69	66	63	61	64	62	61	57	78
4.0	72	69	67	65	67	65	64	61	83
5.0	73	71	69	67	69	68	66	63	86

Söllner-Diagramm

