


Dernière mise à jour des informations: Avril 2025

Configuration du produit: RA57.47

RA57.47: Appareil encastrable rond fixe- LED -Wall Washer - Blanc / Noir

**Référence produit**

RA57.47: Appareil encastrable rond fixe- LED -Wall Washer - Blanc / Noir

Description technique

Appareil encastrable rond avec collerette de butée. Version fixe Wall Washer : le système optique est conçu pour diriger le flux sur le plan vertical sans zones d'ombre en découpant les contours avec précision. Le corps principal en aluminium moulé sous pression présente une surface radiante qui garantit une excellente dissipation de la chaleur. Structure à collerette extérieure de butée en aluminium moulé sous pression, finition unique blanche. Le groupe optique comprend deux réflecteurs préformés en matière thermoplastique métallisée, un écran réfracteur/protecteur en PMMA et une structure de maintien anti-éblouissement en matière plastique, disponible en différentes finitions, peintes ou métallisées. L'assemblage simple et rapide ne nécessite pas d'outils. LED 3000K à indice de rendu des couleurs élevé. L'unité d'alimentation est disponible sous référence séparée.

Installation

A encastrer sur le faux-plafond à l'aide de ressorts en fil d'acier antichute - épaisseur minimale du faux-plafond 1 mm - perçage de préparation Ø 96 mm.

Coloris

Blanc/Noir (47)

Poids (Kg)

0.46

Montage

encastré mural|encastré au plafond

Câblage

Ballasts à courant constant disponibles sous référence séparée : ON-OFF / gradable 1-10V / gradable DALI / gradable à coupure de phase - l'appareil est fourni avec un câble à connecteur rapide à brancher au connecteur fourni sur le ballast.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')




IP20

IP44

Sur la partie visible
du produit une fois installé**Données techniques**

Im du système:	1055	Température de couleur [K]:	3000
W du système:	15	MacAdam Step:	2
Im source:	1990	Durée de vie LED 1:	> 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
W source:	15	Code Lampe:	LED
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	70.3	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Im en mode secours:	-	Code ZVEI:	LED
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Nombre de groupes optiques:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	53	LED Courant [mA]:	450
IRC (minimum):	90		

Polaire

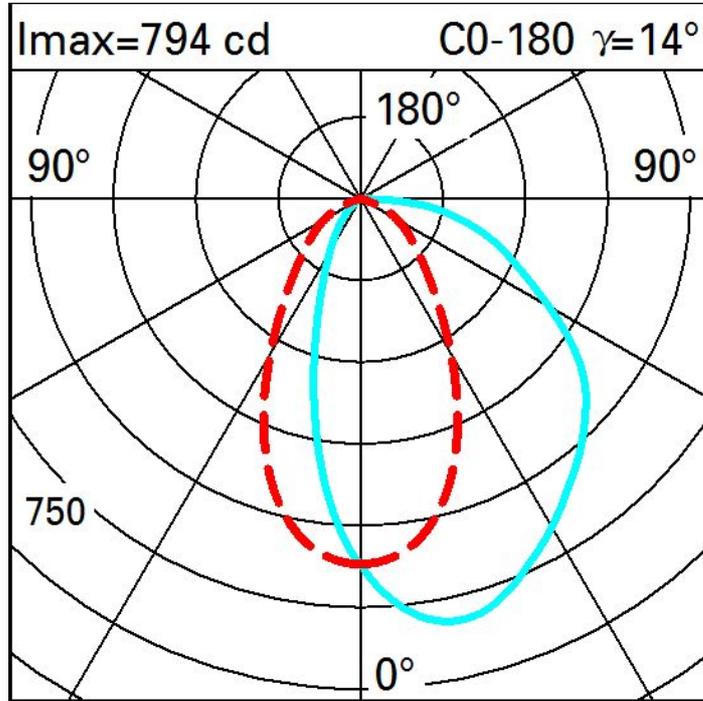

Eclairéments

Lux Wall distance = 1m

3						●					
	0.5	2	9	30	110	241	110	30	9	2	0.5
2	3	7	16	44	128	214	128	44	16	7	3
	4	8	17	42	89	120	89	42	17	8	4
1	4	8	16	33	56	69	56	33	16	8	4
	4	8	14	25	35	41	35	25	14	8	4
0											
	m	-2	-1	0	1	2	3				