


Light air

design Bruno Gecchelin



Características

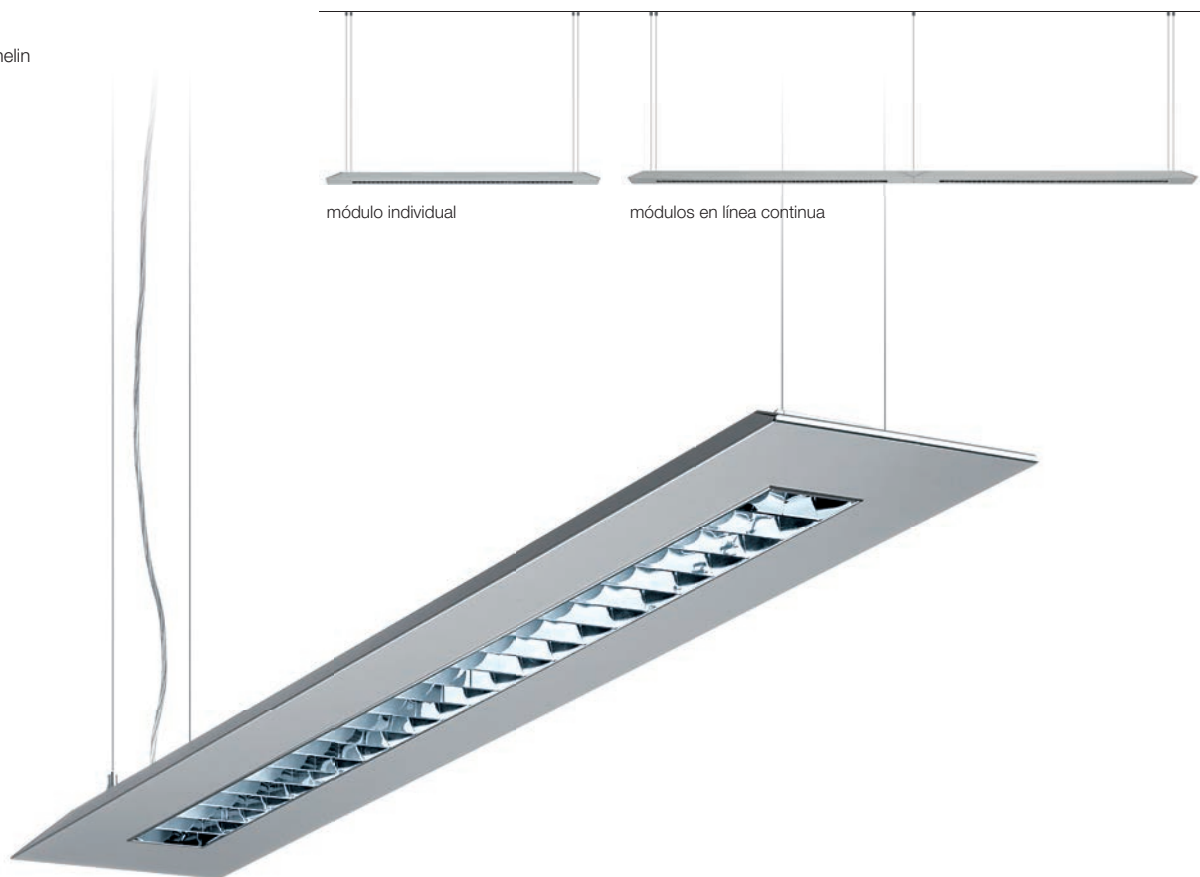

- Instalación en suspensión.
- Cuerpo en acero laminado galvanizado y pintado.
- Versiones con emisión de luz difusa y Darklight con reflector de aluminio superpuro de luminancia controlada UGR<19.
- Elevado rendimiento luminoso.
- Disponibles equipos electrónicos, DALI y luz de emergencia permanente, 1,5 horas de autonomía con ciclo de recarga de 12 horas - 3 horas de autonomía

con ciclo de recarga de 24 horas. Conforme con las especificaciones EN60598-2-22.

- Versiones DALI regulable dotadas de Switch Dim: posibilidad de regulación también mediante un pulsador eléctrico normal.
- Encendidos independientes.
- Luminaria preparada para cableado pasante.
- Altura reducida de la luminaria.
- Cables de suspensión provistos de sistema de regulación milimétrica.



Distribución luminosa

Darklight

Módulo up down contraste negativo ($L \leq 200 \text{ cd/m}^2$), con ópticas de aluminio especular superpuro, especialmente indicado para la iluminación de oficinas con videoterminals.



Up/down light



Down light

Emisión luminosa down light con cárter opcional.

Luz General up/down light

Módulo con difusor de policarbonato de luz general, tanto directa como directa-indirecta. Permite obtener una iluminación difusa especialmente adecuada para locales como oficinas, escuelas, centros comerciales, tiendas y show room.




Up/down light




Down light

Emisión luminosa down light con cárter opcional.




accesorios y sistemas de instalación



lámpara	W	longitud	código color
Módulo Darklight up/down light			
T 16 (G5)	Electrónico		
	2x28 W	1400	3371 01-15
	2x35 W	1700	3372 01-15
	2x54 W	1400	3257 01-15
	DALI		
	2x28 W	1400	3393 01-15
	2x35/49 W	1700	3394 01-15
	2x54 W	1400	3259 01-15
Electrónico luz de emergencia permanente con inverter			
	2x35 W	1700	MM51 01-15

Las versiones DALI ocupan 1 dirección



Módulo luz general up/down light			
T 16 (G5)	Electrónico		
	2x35 W	1700	3377 01-15
	2x54 W	1400	3378 01-15
	2x80 W	1700	3255 01-15
	DALI multipotencia		
	2x35/49 W	1700	3395 01-15
	2x28/54 W	1400	3396 01-15
Electrónico luz de emergencia permanente con inverter			
	2x35 W	1700	MM52 01-15

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

	Cárter superior para emisión down-light	9151 01-15 para módulos Darklight L=1400
		9152 01-15 para módulos Darklight L=1700
	Pantalla superior de protección	9119 24 para módulos Darklight L=1400
		9118 24 para módulos Darklight L=1700
	Pantalla superior de protección	9121 24 para módulo luz general L=1400
		9120 24 para módulo luz general L=1700
	Unión de 90° con tapas de cierre	9110 01-86
	Unión intermedia con cable de suspensión L=2000	9111 01-86
	Base con cables de suspensión L=1500	9168 01-86
	Base de alimentación con cables de suspensión L=1500	9169 01-86 para versiones electrónicas
	Versiones con cable de alimentación transparente bajo demanda	9170 01-86 para DALI y emergencia

Para la composición del sistema consultar la hoja de instrucciones.