

Letzte Aktualisierung der Informationen: Oktober 2023

Produktkonfiguration: BB21

BB21: Leuchte mit Anschlussdose Weiß 4Vdc E



Produktcode

BB21: Leuchte mit Anschlussdose Weiß 4Vdc E **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Leuchte zur Gehwegbeleuchtung, vorgesehen zur Verwendung mit LED-Leuchtmitteln, elliptische Optik. Die Leuchte setzt sich aus einem Leuchtengehäuse, einer Haltestange sowie einer Fußplatte zur Auflage am Boden zusammen. Das Leuchtengehäuse ist aus Polymethylmetacrylat mit einem gerillten Schirm gefertigt, die Halterungen des Korpus sind aus Zamak 15 und die Haltestange besteht aus gestrahltem und passiviertem Edelstahl AISI 304. Die Fußplatte besteht aus Aluminiumdruckguss, der mittels Phosphochromatierung, doppelter Grundsicht und Passivierung bei 120 °C behandelt wurde. Alle verwendeten Schrauben sind aus Edelstahl A2. Die Leuchte wird komplett mit Lampe geliefert.

Installation

Bodeninstallation.

Farben

Edelstahl (13)

Montage

Montage m. Bodenplatte

Verkabelung

Elektronisches Vorschaltgerät separat zu bestellen.

Anmerkungen

Komplett mit Lampe. Auf Anfrage mit LED cool white (6700K), Rot, Grün und Bernstein erhältlich.


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	39	MacAdam Step:	3
W System:	1.3	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Im Lichtquelle:	82	Verlustleistung	0.1
W Lichtquelle:	1.2	Versorgungseinheit [W]:	
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	30.1	Eingangsspannung [V]:	4
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 48 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	LED
Abstrahlwinkel [°]:	70° / 12°	Anzahl Leuchtengehäuse:	1
CRI (minimum):	80	Operativer Umgebungstemperaturbereich:	von -20°C von +35°C.
Farbtemperatur [K]:	3200	LED Strom [mA]:	350

Polardiagramm

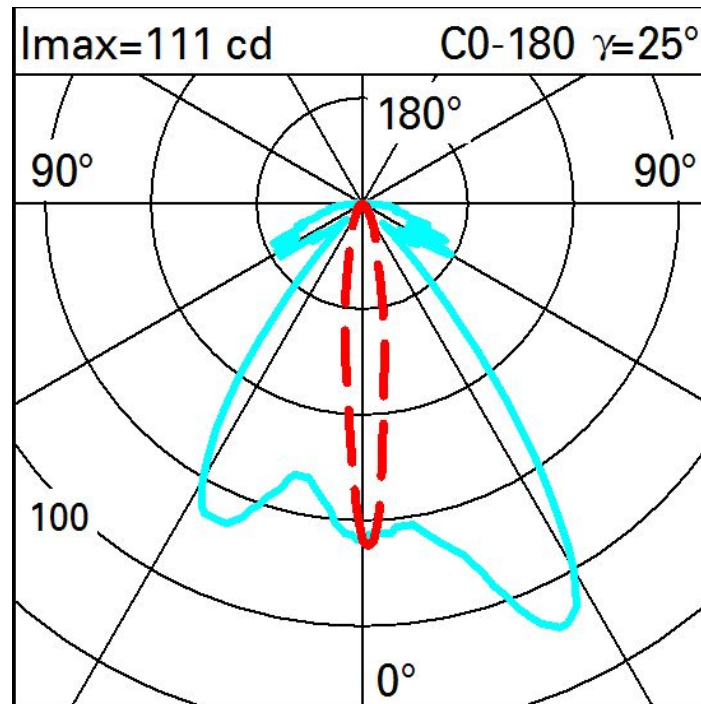

Isolux

