

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2025

Produktkonfiguration: Q979

Q979: Wall-Washer Leuchte - Ø 125 mm - Warm White Frame



Produktcode

Q979: Wall-Washer Leuchte - Ø 125 mm - Warm White Frame

Beschreibung

Runde, starre Einbauleuchte mit Wall-Washer-Effekt, zur Bestückung mit LED COB-Technologie. Version mit Rahmen zur aufgesetzten Installation. Hochglänzender, aluminiumbedampfter Strahler mit kratzfester Beschichtung, ideal für die vertikale Beleuchtung von oben nach unten. Korpus aus Aluminiumdruckguss und passiver Wärmeableiter. Die Leuchte ist komplett mit LEDs der COB-Technologie im Farbton Warm White 2700K (CRI 90).

Installation

Leichte Installation mittels Drehfedern auf abgehängten Decken mit einer Stärke ab 1 mm bis 25 mm.

Gewicht (Kg)


1.02

Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Die Leuchte wird komplett mit DALI-Komponenten ausgeliefert.




Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

| | | | |
|---|------|-----------------------------------|---------------------------------|
| Im System: | 1302 | Farbtemperatur [K]: | 2700 |
| W System: | 19.1 | MacAdam Step: | 2 |
| Im Lichtquelle: | 2100 | Lebensdauer LED 1: | > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C) |
| W Lichtquelle: | 17 | Lampencode: | LED |
| Lichtausbeute (lm/W, Systemwert): | 68.1 | Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse: | 1 |
| Im im Notlichtbetrieb: | - | ZVEI-Code: | LED |
| abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]: | 0 | Anzahl Leuchtengehäuse: | 1 |
| Leuchtenbetriebswirkungsgrad 62 (L.O.R.) [%]: | | Control: | DALI |
| CRI (minimum): | 90 | | |

Polardiagramm

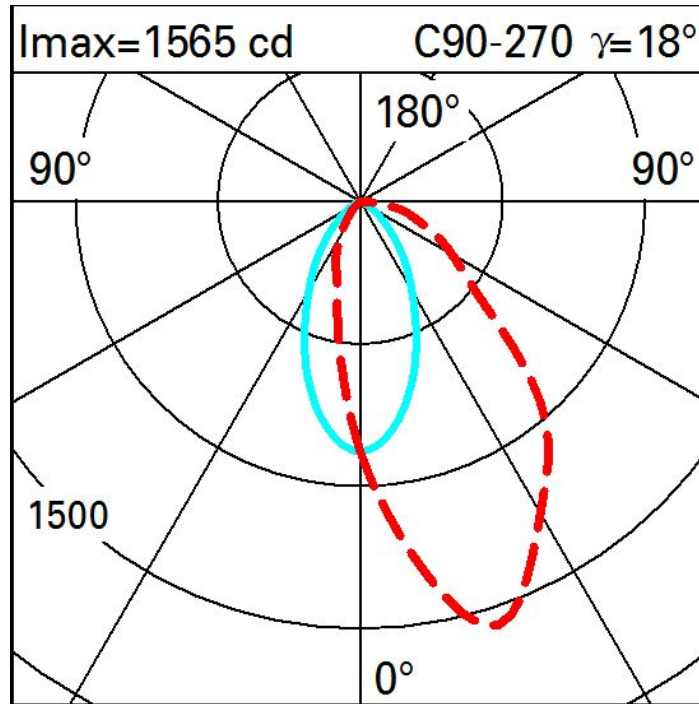

Beleuchtungen

Lux Wall distance = 1m

| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 3 | | | | | | | | | | | |
| | 0.2 | 0.7 | 3 | 18 | 97 | 220 | 97 | 18 | 3 | 0.7 | 0.2 |
| 2 | 1 | 4 | 13 | 44 | 146 | 289 | 146 | 44 | 13 | 4 | 1 |
| | 3 | 7 | 18 | 56 | 147 | 210 | 147 | 56 | 18 | 7 | 3 |
| 1 | 4 | 8 | 21 | 51 | 98 | 128 | 98 | 51 | 21 | 8 | 4 |
| | 4 | 9 | 20 | 39 | 63 | 81 | 63 | 39 | 20 | 9 | 4 |
| 0 | | | | | | | | | | | |
| | m | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | | | | |