

Letzte Aktualisierung der Informationen: April 2024

Produktkonfiguration: MA73

MA73: Kleiner Korpus Frame LED cool white INVERTER



Produktcode

MA73: Kleiner Korpus Frame LED cool white INVERTER **Warnung! Code eingestellt**

Beschreibung

Starre, runde Einbauleuchte zur Bestückung mit LED-Lampe 1X3Wcool white Modell INVERTER mit Optik zur elliptischen Lichtverteilung. Einbauleuchte mit Falz, bestehend aus einem einzigen Korpus aus Aluminiumdruckguss. Am oberen Teil ist ein Wärmeableiter angebracht, der die vom Leuchtmittel erzeugte Wärme entsorgt. LED-Optiken mit einer einzigen Linse aus Thermoplast.

Installation

Leichte Einbau-Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 20 mm.

Farben

Grau (15) | Weiß (01)

Gewicht (Kg)

0.4


Montage

Deckeneinbauleuchte

Verkabelung

Komplett mit elektronischen Bauteilen und Batterien


Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen



Technische Daten

Im System:	90	Abstrahlwinkel [°]:	125° / 44°
W System:	3	Farbtemperatur [K]:	6000
Im Lichtquelle:	90	Lebensdauer LED 1:	50,000h - L80 - B20 (Ta 25°C)
W Lichtquelle:	3	Verlustleistung	0
Lichtausbeute (lm/W, Systemwert):	30	Versorgungseinheit [W]:	
Im im Notlichtbetrieb:	-	Lampencode:	LED
abgegebener Lichtstrom bei/ über einem Winkel von 90° [lm]:	0.4	Anzahl Lampen in Leuchtengehäuse:	1
Leuchtenbetriebswirkungsgrad 100 (L.O.R.) [%]:		ZVEI-Code:	LED
		Anzahl Leuchtengehäuse:	1

Polardiagramm

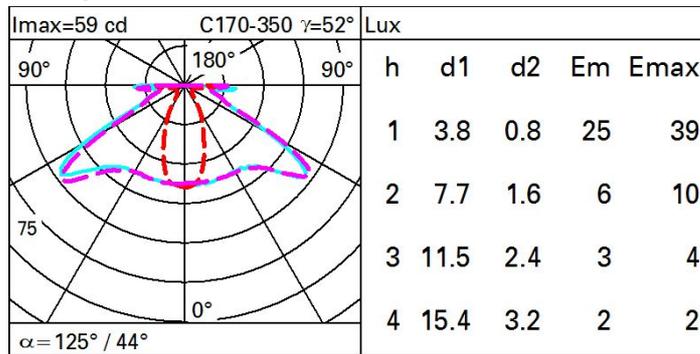

Wirkungsgrad

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	63	52	44	38	50	43	42	35	36
1.0	70	59	51	45	57	50	49	42	42
1.5	79	70	63	57	68	62	61	54	54
2.0	85	77	71	66	75	70	68	61	62
2.5	89	82	76	71	80	74	73	66	67
3.0	91	85	80	75	83	78	76	70	70
4.0	94	89	85	81	87	83	81	75	75
5.0	96	92	88	84	89	86	84	78	78

Söllner-Diagramm

