

Última actualización de la información: Abril 2024

Configuraciones productos: MB70

MB70: Empotrable redonda - D=226 mm H=103 mm -neutral white - alimentador DALI - óptica con emisión doble asimétrica



Código producto

MB70: Empotrable redonda - D=226 mm H=103 mm -neutral white - alimentador DALI - óptica con emisión doble asimétrica

¡Advertencia! Código fuera de producción

Descripción

Luminaria redonda fija y empotrable para usar con lámparas LED. Versión con marco para instalación en apoyo. Reflector metalizado con vapores de aluminio al vacío con capa de protección antiarañazos. Cuerpo de aluminio fundido a presión y sistema de disipación pasiva. Producto equipado con grupo LED DALI 2000 lm en tono de color neutral white 4000K y driver separado del aparato. Distribución luminosa doble asimétrica.

Instalación

Empotrable mediante los correspondientes muelles de torsión que permiten una instalación fácil en falsos techos con espesor a partir de 1 mm. y hasta 25 mm.

Colores

Blanco/Aluminio (39)

Peso (Kg)

1.72

Montaje

empotrable en el techo

Equipo


Producto equipado con componentes electrónicos DALI

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes



IP20


IP23




Datos técnicos

Im de sistema:	1879	Temperatura de color [K]:	4000
W de sistema:	18.6	MacAdam Step:	3
Im de la fuente:	2000	Life time (vida útil) LED 1:	50,000h - L80 - B10 (Ta 25°C)
W de la fuente:	16	Código de lámpara:	LED
Eficiencia luminosa (lm/W, valor del sistema):	101	Número de lámparas por grupo óptico:	1
Im en modo emergencia:	-	Código ZVEI:	LED
Flujo total de emisión en un ángulo de 90° o superior [Lm]:	0	Número de grupos ópticos:	1
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	94	Control:	DALI
CRI:	80		

Polar

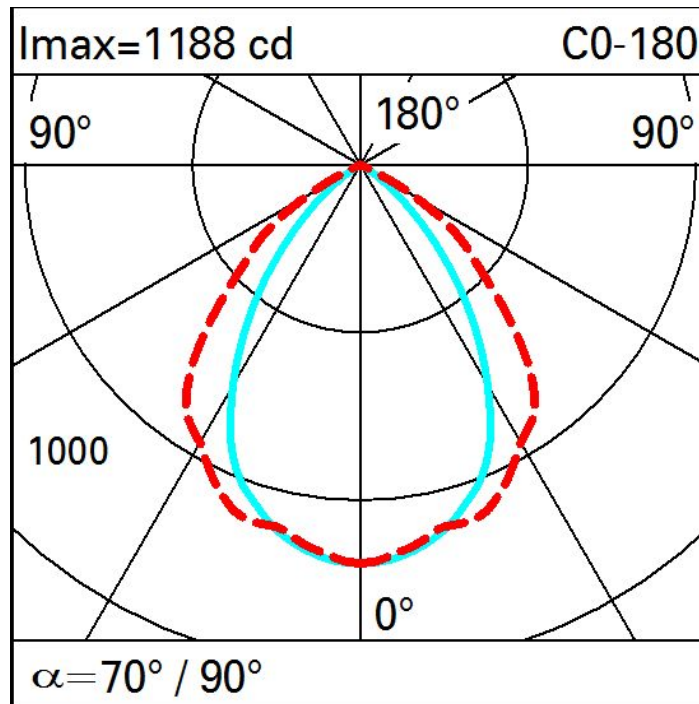

Isolux

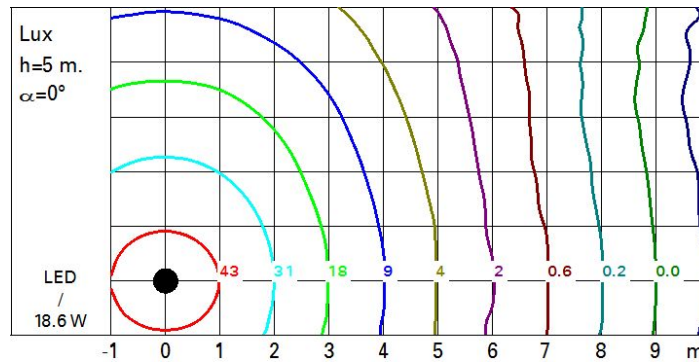

Iluminaciones

