


Dernière mise à jour des informations: Octobre 2023

Configuration du produit: BB18

BB18: Appareil sur piquet blanc 4Vdc E

**Référence produit**BB18: Appareil sur piquet blanc 4Vdc E **Attention ! Code abandonné****Description technique**

Luminaire pour balisage, prévu pour l'utilisation de sources lumineuses à LED, optique elliptique. Le produit est formé d'un groupe optique, d'une tige support et d'un piquet à enterrer. Le groupe optique est en polyméthylméthacrylate avec écran rayé, les supports du corps sont en zamak 15, la tige est en acier inox AISI 304 grenailé et passivé, le piquet est en matière thermoplastique. L'appareil est livré avec deux presse-étoupe PG11 en polyamide pour permettre un câblage traversant. Toutes les vis utilisées sont en acier inox A2. Le produit est fourni avec lampe.

Installation

Installation en semi-enterré.

Coloris

Acier (13)

Montage

ancré au sol

Câblage

Ballast électronique à commander à part.

Remarque

Avec lampe. Disponible avec Led cool white (6700K), rouge, vert et ambre sur demande. IP67version à enterrer.

Conforme à la norme EN60598-1 et à la réglementation en vigueur (o 'à la réglementation relative')



650°C

IK07


IP66

IP67

Pour le montage
auxiliaire**Données techniques**

Im du système:	45	MacAdam Step:	4
W du système:	1.3	Durée de vie LED 1:	50,000h - L70 - B20 (Ta 25°C)
Im source:	94	Pertes de l'alimentation [W]:	0.1
W source:	1.2	Voltage [V]:	4
Efficacité lumineuse (lm/W, valeurs du système):	34.6	Code Lampe:	LED
Im en mode secours:	-	Nombre de lampes par groupe optique:	1
Flux total émis à un angle de 90° ou plus [Lm]:	0	Code ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	48	Nombre de groupes optiques:	1
Angle d'ouverture [°]:	70° / 12°	Plage de température ambiante opérative:	De -20°C à +35°C.
IRC (minimum):	75	LED Courant [mA]:	350
Température de couleur [K]:	4200		

Polaire

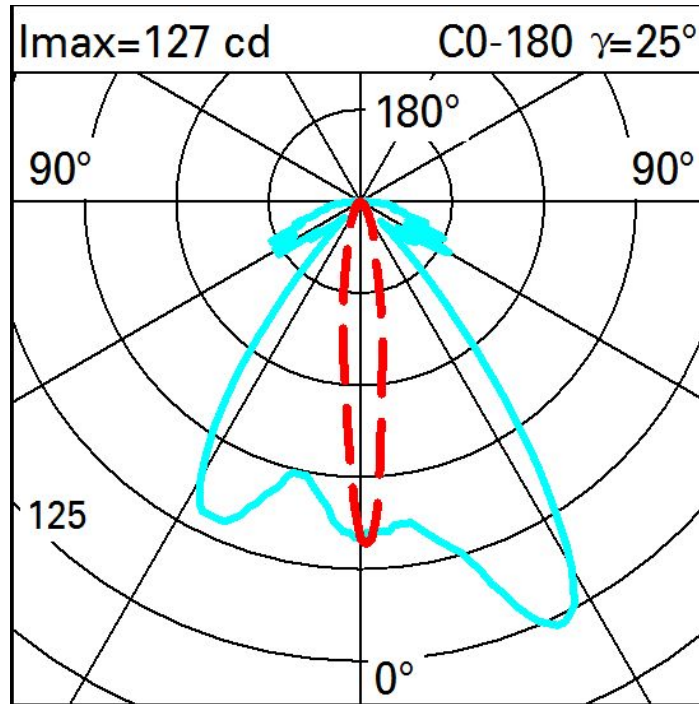

Isolux

