

## Cup


Design Roberto Pamio

iGuzzini

Ultimo aggiornamento delle informazioni: Giugno 2023

### Configurazione di prodotto: MQ95

MQ95: sospensione - sorgente LED - Warm White



#### Codice prodotto

MQ95: sospensione - sorgente LED - Warm White **Attenzione! Codice fuori produzione**

#### Descrizione tecnica

Sospensione ad emissione diffusa con sorgente LED a tensione di rete. Diffusore in vetro pressato ad alto spessore. Rosone ed elementi tecnici in alluminio ed acciaio. Fissaggio del diffusore ad innesto con sistema di sicurezza ad impedire l'accidentale sganciamento del vetro. Cavo di sospensione in acciaio con sistema di regolazione millimetrica.

#### Installazione

Rosone da fissare a soffitto tramite viti e tasselli.

#### Colore

Bianco (01) | Grigio (15)

#### Montaggio

sospeso a soffitto

#### Cablaggio

Morsettiera tripolare su rosone: connessioni ad innesto rapido.


Soddisfa EN60598-1 e relative note



#### Dati tecnici

Im di sistema:	689	Temperatura colore [K]:	2700
W di sistema:	9.7	Life Time LED 1:	50,000h - L70 (Ta 25°C)
Im di sorgente:	850	Perdite dell'alimentatore [W]:	0
W di sorgente:	9.7	Vtaggio [Vin]:	230
Efficienza luminosa (lm/W, dati di sistema):	71	Codice lampada:	LED
Im in modalità emergenza:	-	Numero di lampade per vano ottico:	1
Flusso totale emesso a 90° o superiore [Lm]:	61	Codice ZVEI:	LED
Light Output Ratio (L.O.R.) [%]:	81	Numero di vani ottici:	1
CRI (minimo):	80		

#### Polare

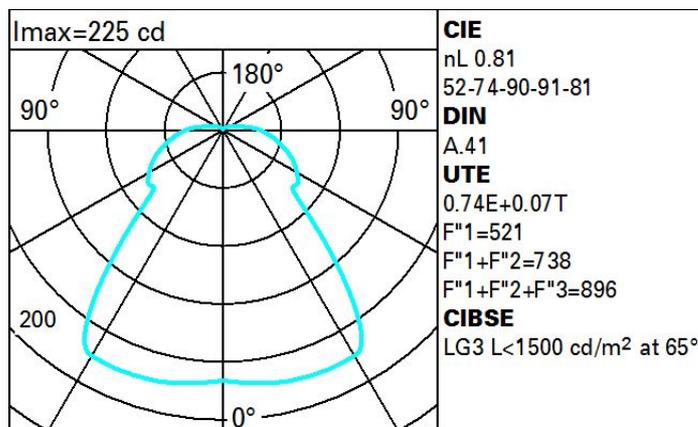

## Coefficients di utilizzazione

R	77	75	73	71	55	53	33	00	DRR
K0.8	53	45	39	35	43	38	37	31	42
1.0	58	50	44	40	48	43	42	36	48
1.5	65	58	53	49	56	51	50	43	59
2.0	69	64	59	55	61	57	55	49	66
2.5	72	67	63	60	64	61	59	53	72
3.0	74	70	66	63	67	64	61	56	75
4.0	76	73	70	67	70	67	65	59	80
5.0	78	75	72	70	72	70	67	61	83

---